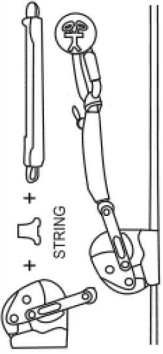


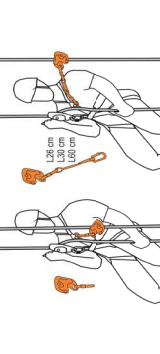




PODMÍNKY POUŽITÍ POHYBLIVÝCH ZACHYCOVAČŮ PÁDU V SOULADU S EN 12841A

Pohyblivý zachycovač pádu	Připojení pouze spojkou	Připojení krátkou smyčkou bez tlumiče pádu	Použití výhradně s připojovacími prvky stejného výrobce	Použití s připojovacími prvky jiného výrobce	Certifikovaný s lany	Provedení odborných prohlídek	Výrobem doporučené připojení
ASAP Lock (od 2018) <i>Petzl</i>	ne	ne	Asap Sorber 20 Asap Sorber 40 Asap Sorber Axes	ne	EN 1891 A Ø 10 - 13 mm	odborně způsobilá osoba	
	ano OK Triact-Lock	ne	Asap Sorber L71 20 Asap Sorber L71 40 Absorbica L57	ne	EN 1891 A Ø 10 - 13 mm		
Back Up Singing Rock	ano	ne	ne	ano	EN 1891 A Static Ø 11 a 12 mm	odborně způsobilá osoba	
Easy Access Easy Speed CT (Climbing Technology)	ne	ne	Link 20 Link 40	ne	EN 1891 A Ø 11 mm EN 1891 A Ø 10,5 - 11 mm	odborně způsobilá osoba pověřená výrobcem nebo odborně způsobilá osoba podle národní legislativy	
Goblin Camp (od 2019)	ano	ne	ano Lanyard Webbing Goblin Rope Lanyard	ano ocelová spojka min. délka 109 mm +/- 5 mm, min pevnost 25 kN	EN 1891 A Ø 10 - 11 mm (se spojkou) EN 1891 A Ø 10,5 - 11 mm (se spojkami a smyčkou)	výrobek musí být odborně zkontrolován každých 12 měsíců	
Locker Singing Rock	ne	ano, max. 20 cm doporučená Locker Sling	ne	ano	EN 1891 A Static Ø 11 mm	osoba odborně způsobilá pro periodické prohlídky a podle výrobcem stanovených postupů	
Monitor Beal (od 2020)	ano	ne	ano Mobile Lanyard s integrovaným tlumičem pádu	ne	EN 1891 A Ø 11 - 13 mm	kvalifikovaná osoba a přesně podle postupů stanovených výrobcem	
Roper Rock Empire (EN 353-2)	ano	ano L 20 cm	ne	ne	EN 1891 A Ø 11 mm	výrobce nebo osoba oprávněná ke kontrole OOP kategorie III jednoduché konstrukce	